



Temporäre Anschlüsse (Bauprovisorien) im AEK-Versorgungsgebiet

Gültig ab 1. Januar 2011

Im ganzen AEK Gebiet werden die Bauprovisoriums-Anschlusskasten, BPAK, eingesetzt.

Die AEK Energie AG bietet den Bauunternehmern in der Region eine einheitliche Lösung zur Abwicklung eines Bauprovisoriumsanschlusses an.

Einheitlich heisst:

- Sämtliche Anschlüsse sind ab einem neuen BPAK!
- Die Kosten sind immer gleich, im ganzen AEK Versorgungsgebiet (pauschal)!
- Kosten für Zählermontage und Demontage entfallen.
- Der BPAK erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen lückenlos.


Mit diesem Schritt wird auch eine Anpassung an den an das AEK Gebiet angrenzenden Energieversorger (BKW Energie AG) getätigt.

Ablauf eines temporären Anschlusses:

- 1 Bestellung des temporären Anschlusses mindestens 3 Arbeitstage vor Montagetermin mit Hilfe des Formulars „Auftrag für Bauanschluss“, das bei der AEK Energie AG bezogen werden kann (www.aekenergie.ch/downloads) Stromnetz Auftrag Bauanschluss). Trifft die Bestellung < 3 Tage ein, wird ein Zuschlag erhoben.
- 2 AEK Energie AG gibt den Standort des BPAK bekannt und montiert ihn zum gewünschten Termin.
- 3 Die AEK Energie AG verrechnet die gesamte Pauschale für Montage und spätere Demontage für den temporären Anschluss.
- 4 **Ein von Ihnen gewählter Elektro-Installateur muss Ihren Baustromverteiler am BPAK anschliessen!**
- 5 **Der Installateur muss den Sicherheitsnachweis (Fertigstellung) der AEK Energie AG abgeben.**

- 6 Es besteht auch die Möglichkeit, den Baustromverteiler über einen Eurostecker 125A am BPAK anzuschliessen (keine Mehrkosten).
- 7 Der Baustromverteiler wird von Ihrem Installateur am BPAK demontiert.
- 8 Der Baumeister meldet der AEK Energie AG die Verfügbarkeit des BPAK und wir werden ihn in den nächsten Tagen demontieren. Ihr Baustromverteiler steht Ihnen für den nächsten Einsatz rasch wieder zur Verfügung.

Das ist der zukünftige Bauprovisoriums-Anschlusskasten der AEK Energie AG

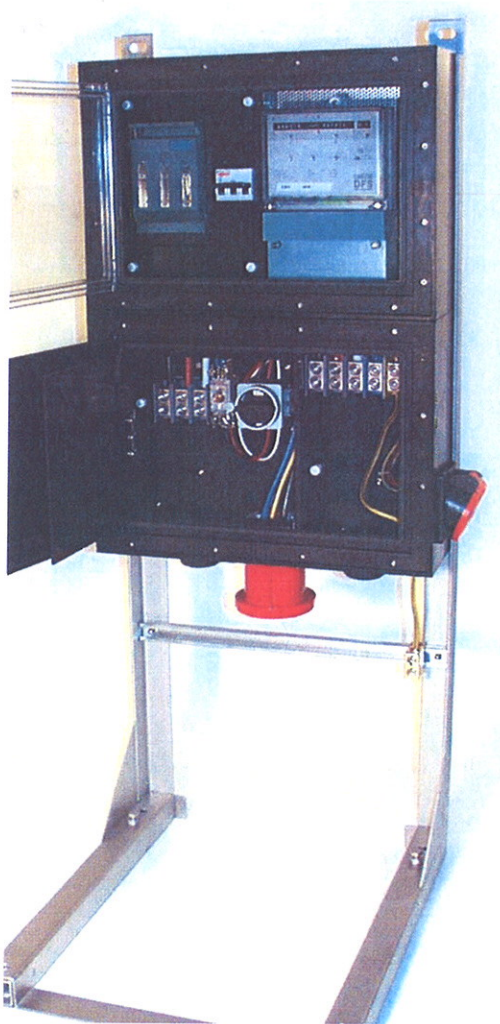

Preisliste für temporäre Anschlüsse

	Aufwand der AEK Energie AG	Verrechnung
1	– Pauschale für: * Auftragsbearbeitung * Erstellung, Anschluss, Inbetriebnahme sowie Demontage der Leitung zwischen dem Anschlusspunkt im Verteilnetz und dem Bauprovisoriums-Anschlusskasten (BPAK) – Mieten des Bauprovisoriums-Anschlusskastens (BPAK) Anschluss - Überstromunterbrecher mit Zähler (während max. 6 Monaten) * Zuschlag für jeden weiteren Monat	 CHF 510.- CHF 90.- CHF 50.-
2	Zuschlag für Express-Auftrag (< 3 Tage)	CHF 80.-
3	Installation ab Bauprovisoriums-Anschlusskasten, mit Inbetriebsetzung der gesamten Baustellen-Installation, inkl. Montage des Baustromverteilers (Einsetzen der Sicherungspatronen, Drehsinnkontrolle, Prüfung FI-Schalter etc.) Ausführung und Verrechnung direkt durch den verantwortlichen Installateur.	

- Alle Preise verstehen sich exklusiv MwSt.; Arbeiten zu Normalarbeitszeiten.
- Gilt für Anschlüsse bis ca. 125 A; Anschlüsse von Grossbaustellen werden nach Ergebnis verrechnet.
- In Spezialfällen, wo der BPAK nicht eingesetzt werden kann oder eine zusätzliche Kabelverlegung nötig ist, werden die effektiven Kosten verrechnet (Regierapport).
- Die Rechnung erfolgt nach Erstellung des Anschlusses.
- Spätere Preisanpassungen bleiben vorbehalten.

Wir bedienen Sie gern mit temporären Anschlüssen, **generell** nur noch mit **BPAK**, d. h. mit integriertem Zähler.